



Privire de ansamblu asupra produselor OEM

emco sisteme de ștergătoare pentru intrări

emcobad

emcobau

emcoklima

EMCO

Ștergătoarele pentru intrări emco: eficiente, rezistente la solicitări, funcționale și variabile

Intrările reprezintă cartea de vizită a unei clădiri și necesită o atenție deosebită din perspectiva unei arhitecturi de ansamblu armonioase.

Seriile de ștergătoare pentru intrări emco DIPLOMAT, MARSCHALL și CONSUL sunt disponibile în nenumărate variante speciale de execuție și, suplimentar, asigură faptul că murdăria și umiditatea sunt oprite în zona intrării.

Ștergătoarele GS emco pot fi, datorită profilului închis, solicitate în mod extrem și curățate foarte rapid, deoarece murdăria poate fi aspirată foarte simplu.

În combinație cu sistemele de menținere a curățeniei, ștergătoarele de intrări emco oferă o curățare-în-trei-zone împotriva murdăriei grosiere, fine și umede.


Datorită funcționalității certe, dorințele privind integrarea formei și a culorii pot fi realizate cu condiția unei planificări arhitectonice timpurii.

Consultanții noștri de specialitate instruiți vă stau la dispoziție pentru aceste întrebări și pentru toate întrebările de natură tehnică. Grație service-ului și calității înalte, noi venim în întâmpinarea cerințelor practice și creative ale unor situații de intrări specifice.

Fig. 1




Fig. 2



Ștergătoarele pentru intrări își păstrează funcția pe parcursul unei perioade mari de timp deoarece murdăria nu se fixează în ștergător ci cade în interspațiile dintre lamelele acestuia (Fig. 1). Deoarece ștergătoarele pot fi rulate, murdăria poate fi ușor îndepărtată din acestea (Fig. 2) și nu va fi transportată mai departe de către vizitatorii următori.


(Reprezentările grafice nu sunt valabile pentru tipul emco GS)

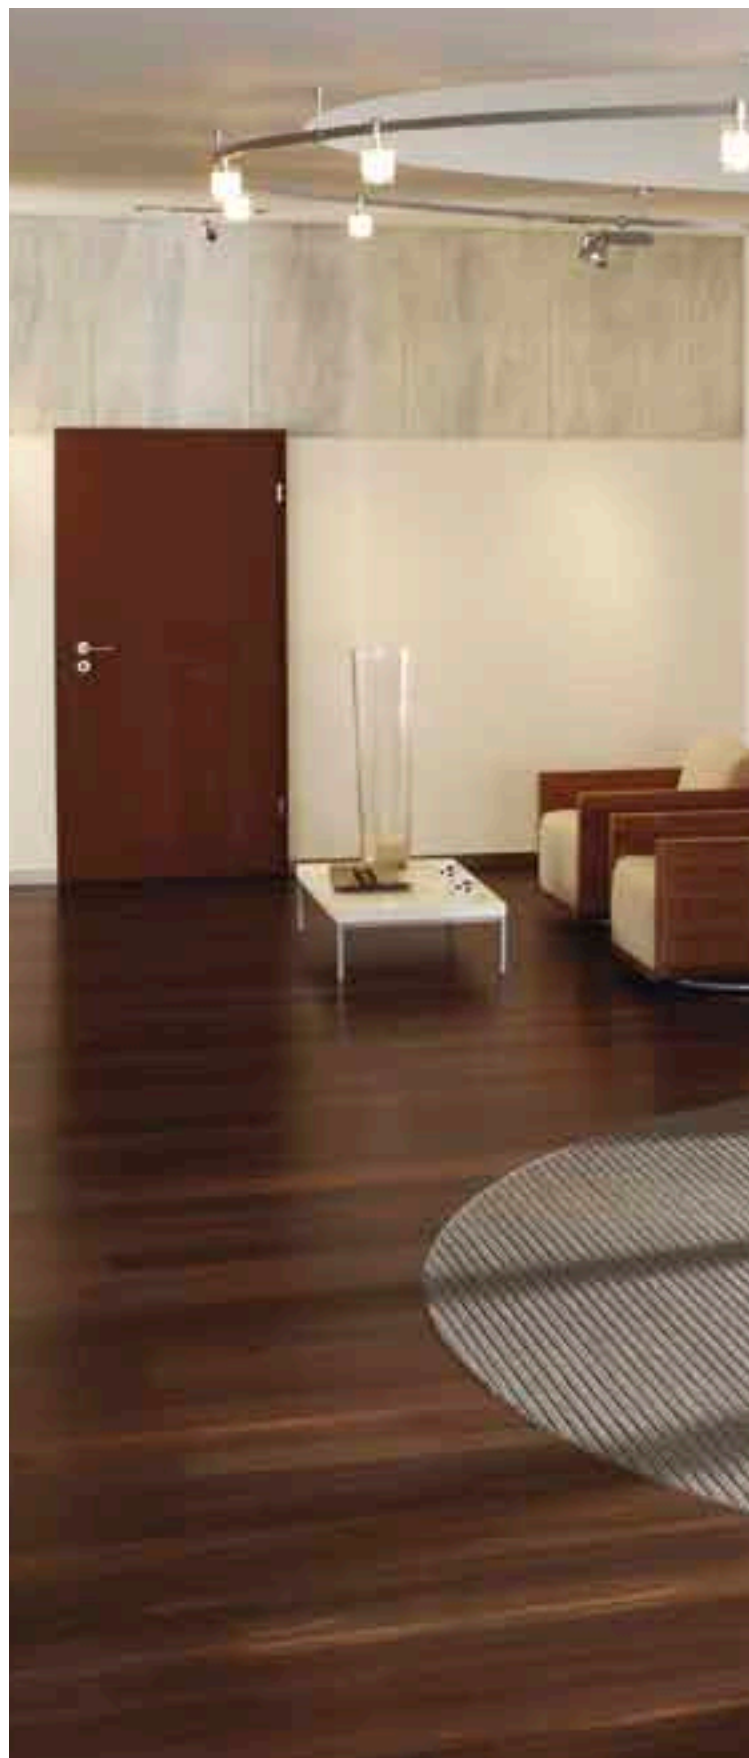



Componentele sistemelor de ștergătoare pentru intrări emco: Înălțimi de construcție, grosimi de materiale și inserții disponibile.


Înălțimi de construcție

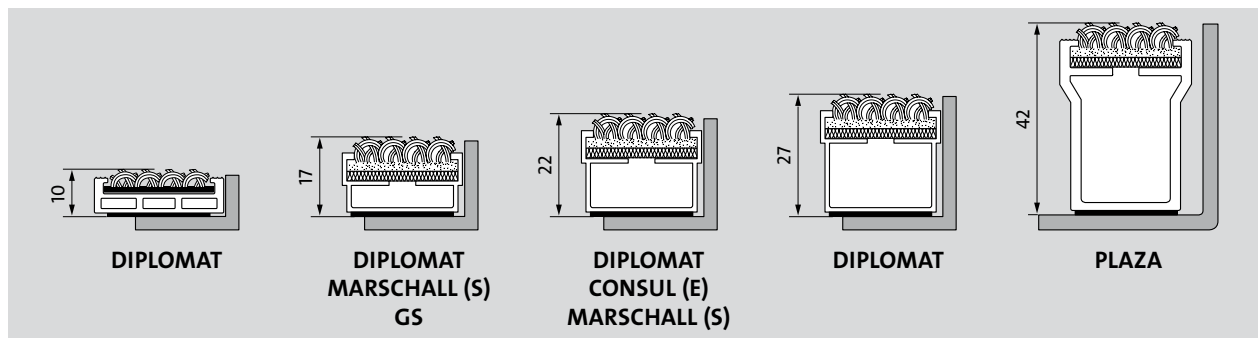

Ștergătoarele pentru intrări emco DIPLOMAT, CONSUL, MARSCHALL, GS și PLAZA sunt disponibile în 5 variante de înălțimi de construcție cu rame de montaj corespunzătoare: 10, 17, 22, 27 și 42 mm. Odată cu creșterea înălțimii de construcție crește și capacitatea ștergătorului de preluare

a murdăriei apărute. Deoarece durează mai mult până când interspațiile ștergătorului se umplu cu particule de murdărie, frecvența intervalelor de curățare este redusă. O înălțime de construcție mai mare tinde astfel să fie mai adecvată pentru Entré-uri cu o frecvență deasă.

Grosimile materialelor

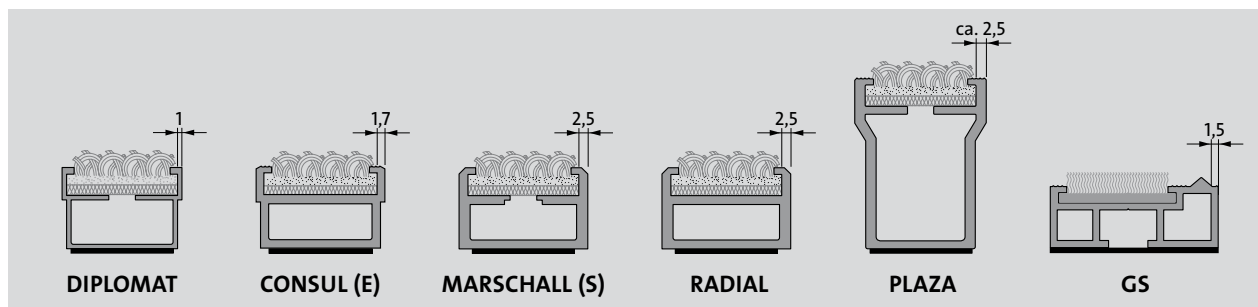


Ștergătoarele de intrare emco DIPLOMAT, CONSUL, MARSCHALL, RADIAL, GS și PLAZA sunt disponibile în trei grosimi de materiale. La aceasta se aplică următoarele: cu cât este mai mare grosimea materialului, cu atât mai mare este capacitatea maximă de încărcare. Cu o grosime a materialului de 1 mm, tipurile emco DIPLOMAT sunt concepute pentru un

trafic normal până la intens, CONSUL cu o grosime a materialului de 1,7 mm. și MARSCHALL, RADIAL și PLAZA cu o grosime a materialului de 2,5 mm. sunt concepute pentru un trafic foarte intens și deosebit de intens. emco PLAZA se remarcă printr-o structură și o înălțime deosebite.

Inserții disponibile



Profiluri suplimentare

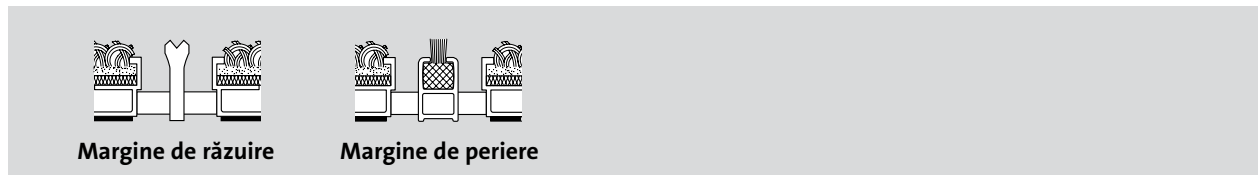

În funcție de tipul murdăriei de la locul de montare, fină sau grobă, pentru tipurile emco DIPLOMAT, CONSUL, MARSCHALL și PLAZA pot fi selectate trei tipuri de inserții (ripsuri din peri sârmoși, cauciuc și perie cu snopi). La tipurile DIPLOMAT și SENATOR efectul de curățare poate fi sporit

prin două profiluri suplimentare. Noul ștergător de intrare închis de tipul emco GS este compus dintr-o margine de răzuire integrată, acesta fiind disponibil la alegere cu inserții din cauciuc sau perii textile sau cu inserții de menținere a curățeniei de tipul „MAXIMUS”.

Privire de ansamblu rapidă asupra ștergătoarelor pentru intrări emco: Așa găsiți ștergătorul de intrare adecvat.

* Exemple de solicitare

■	normală:	casă unifamilială, cabinet medical, mic magazin, intrări mici magazine (< 250 parcurgeri pe zi)
■ ■	intensă:	clădiri administrative, bănci, școli, magazine cu frecvență medie (< 250 - 2000 parcurgeri pe zi)
■ ■ ■	extremă:	centre comerciale, aeroporturi, intrări cu frecvență extremă (de la 2000 parcurgeri pe zi)
■ ■ ■ ■	extremă ++:	centre comerciale, aeroporturi, intrări cu frecvență extremă (de la 5000 parcurgeri pe zi)

Explicație a denumirilor tipurilor

G	Insertii din cauciuc	RB	Ripsuri din peri sârmoși cu margine de periere
GB	Insertie din cauciuc cu margine de periere	RK	Ripsuri din peri sârmoși cu margine de răzuire
GK	Insertie de cauciuc cu margine de răzuire	RCB	Ripsuri din peri sârmoși cu perie cu snopi
GCB	Insertie din cauciuc cu perie cu snopi	TB	Perie textilă (numai „GS“)
R	Ripsuri din peri sârmoși	M	Insertie de menținere a curățeniei „MAXIMUS“
CB	Perie cu snopi		

Ștergătoare de intrări pentru spațiile exterioare

Solicitare*	BE**	G	GB	GK	GCB	CB	GS/G	RE***	circulabil/ rulabil
■	10	510 G		510 GK	510 GCB	510 CB		13	cărucioare de cumpărături, scaune cu roți, căruți de transport (atenție la GB, GK, GCB, CB!)*
■ ■	17	517 G	517 GB	517 GK	517 GCB	517 CB		20	
■ ■ ■	22	522 G	522 GB	522 GK	522 GCB	522 CB		25	
■ ■ ■	27	527 G		527 GK	527 GCB	527 CB		30	
■ ■ ■ ■	17	517 S/G			517 S/GCB	517 S/CB	517 GS/G	20	suplimentar de asemenea: automobile, cărucioare de ridicare
■ ■ ■ ■	22	522 E/G			522 E/GCB	522 E/CB		25	
■ ■ ■ ■	22	522 S/G			522 S/GCB	522 S/CB		25	
■ ■ ■ ■ ■	42	542 S/G			542 S/GCB	542 S/CB		46	v. MARSCHALL


Ștergătoare de intrare pentru spațiile interioare și spațiile exterioare acoperite

Solicitare*	BE**	R	RB	RK	RCB	TB	M	RE***	circulabil/ rulabil
■	10	510 R		510 RK	510 RCB			13	cărucioare de cumpărături, scaune cu roți, căruți de transport (atenție la RB, RK, RCB!)*
■ ■	17	517 R	517 RB	517 RK	517 RCB			20	
■ ■ ■	22	522 R	522 RB	522 RK	522 RCB			25	
■ ■ ■	27	527 R		527 RK	527 RCB			30	
■ ■ ■ ■	17	517 S/R			517 S/RCB	517 GS/TB	517 GS/M	20	suplimentar de asemenea: automobile, cărucioare de ridicare
■ ■ ■ ■	22	522 E/R			522 E/RCB			25	
■ ■ ■ ■	22	522 S/R			522 S/RCB			25	
■ ■ ■ ■ ■	42	542 S/R			542 S/RCB			46	v. MARSCHALL


*Modelele GB, GK, GCB și CB sunt circulabile/rulabile în mod limitat, RB, RK și RCB nu pot fi rulate.

BE = Înălțime de construcție ștergătoare de intrare (mm.) *RE = Înălțime rame de montaj ștergătoare de intrare (mm.)


emco DIPLOMAT, MARSCHALL, CONSUL, RADIAL și GS în Zona 1: pentru murdăria grosieră din spațiile exterioare sau pentru intrările acoperite.

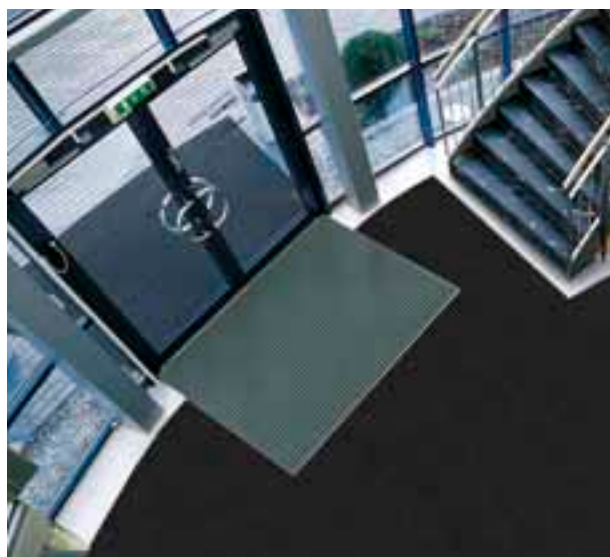


G cu inserție de cauciuc




GB cu inserții de cauciuc
și margine de periere*




GK cu inserții de cauciuc
și margine de răzuire*



CB cu perie cu snopi




GCB cu inserții de cauciuc
și perie cu snopi




valoare marcată cu roșu: emco DIPLOMAT 510

* nu sunt disponibile în tipurile MARSCHALL și CONSUL


emco DIPLOMAT, MARSCHALL, CONSUL, RADIAL și GS în Zona 2: pentru murdăria fină din spațiile interioare sau pentru intrările acoperite.

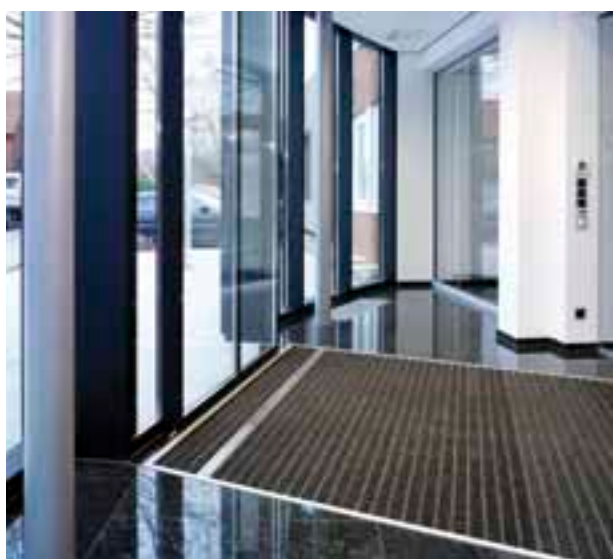


R cu inserție din peri sârmoși





RB cu inserție de peri sârmoși
și margine de periere*




RK cu inserție de peri sârmoși
și margine de răzuire*




RCB cu inserție de peri sârmoși
și perie cu snopi




GS/TB cu perie textilă



GS/M cu inserție de menținere
a curățeniei „MAXIMUS“



GS/G cu inserție de cauciuc




valoare marcată cu roșu: emco DIPLOMAT 510

*nu sunt disponibile în tipurile MARSCHALL și CONSUL


Curățarea-în-3-zone emco: Optim pentru reducerea murdăriei

Curățarea prin intermediul a 3 zone constituie o combinație de sistem testată pentru reducerea consecventă a murdăriei, adaptată individual fiecărei situații de construcție. Pentru curățarea prin intermediul a 3 zone sunt predestinate în mod special centrele comerciale, școlile, căminele de zi pentru copii, instituțiile administrative și toate celelalte clădiri cu o frecvență ridicată de parcurgeri.

Curățarea prin intermediul a 3 zone reduce costurile ocazionate de curățenie și protejează finisajele pardoselii și dotările clădirii. Sistemele conferă siguranță împotriva alunecării și astfel se evită producerea de accidente. Vă rugăm, respectați: Materialul pentru menținerea curățeniei emco este prevăzut exclusiv pentru zona 3 și nu ca înlocuitor sau alternativă pentru zonele 1 și/sau 2, deoarece acesta servește prioritar preluării murdăriei fine și umede.

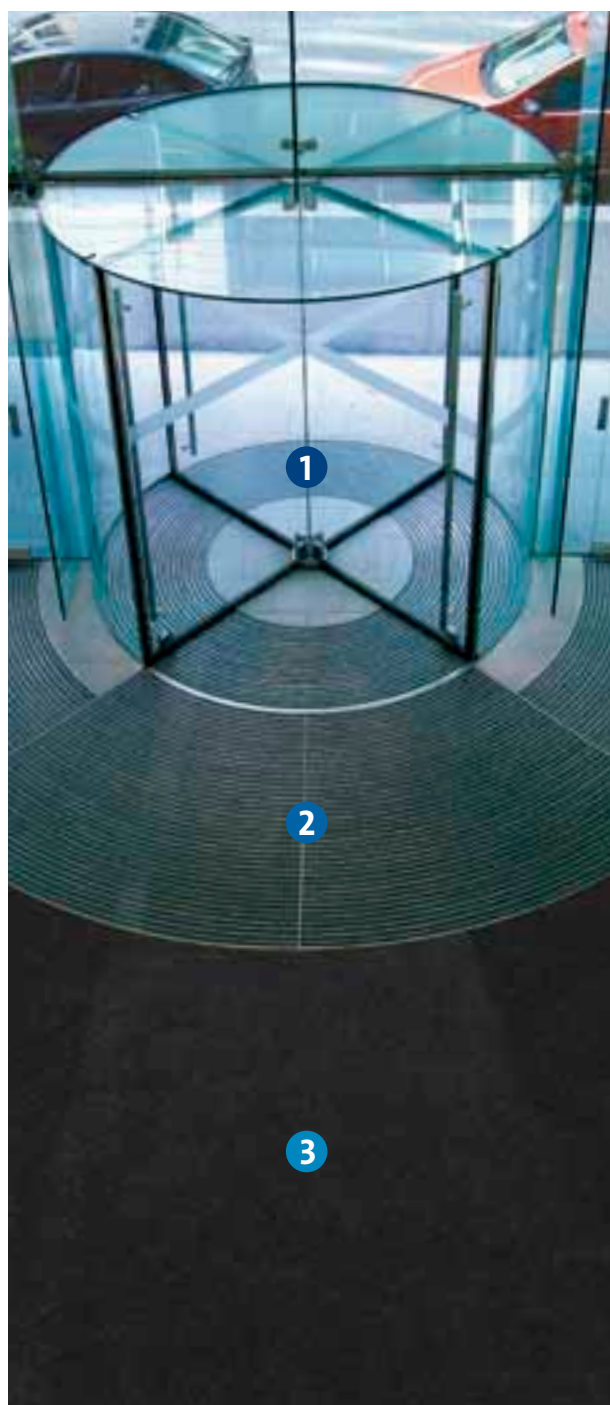


1 Zona 1 pentru murdăria grosieră

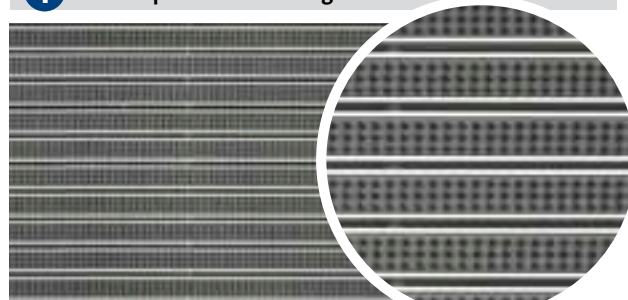


Exemplu: ștergătoarele pentru intrări emco de tip CB cu inserții de peri ca sistem de bază pentru preluarea murdăriei grosiere; în caz de necesitate pot fi livrate cu cuve pentru colectarea murdăriei și sub-construcție.

2 Zona 2 pentru murdăria fină

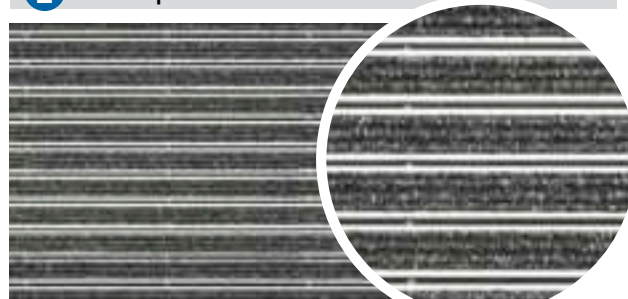

Exemplu: ștergătoarele de intrare emco tip R cu inserții din peri sârmoși. Murdăria fină va fi periată de către inserțiile de peri asprii și nu este astfel transportată mai departe în încăperile următoare.

3 Zona 3 pentru murdăria umedă

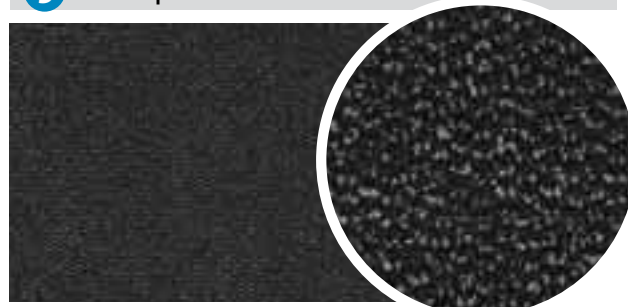

Sistemul de menținere a curățeniei emco este adecvat în mod special preluării umidității și murdăriei rămase, datorită caracterului său textil similar covoarelor.

emco Rame 500, emco LUMINA și emco Cuve de reținere a murdăriei: Accesorii pentru emco DIPLOMAT, MARSCHALL și CONSUL

Ramele de montare pentru ștergătoare emco 500 se compun din profiluri unghiulare cu unghiuri tăiate la îmbinări. Guseurile puternice livrate cu ștergătoarele garantează o înșurubare exactă. Produsele se livrează exclusiv pentru ancorarea în zid iar în cazul utilizării în spații umede pot fi livrate opțional în varianta crom-nichel-inox. Rama este pregătită pentru montaj resp. va fi livrată fixă și finisată în ambalaj (de ex. la ramele cu tăieturi curbe sau la ramele cu mai multe tăieturi șamd.).

emco LUMINA scoate în evidență fiecare zonă de intrare. Acest sistem cu rame iluminate pentru montarea în interior și în exterior este simplu de montat și este echipat cu margini prevăzute cu LED-uri rezistente la apă și la șocuri, care economisesc energie și au o durată mare de utilizare.

Cuvele de reținere a murdăriei emco (pentru emco MARSCHALL și CONSUL) au drept scop preluarea unor cantități mai mari de murdărie din Entré-urile frecventate intens. Cuvele sunt fabricate din aluminiu (AlMg 1), sunt sudate pentru a fi rezistente la apă și sunt concepute perfect netede pentru o curățare rapidă. Livrarea se realizează cu ancoră de zidărie sudată, opțional cu dispozitiv de scurgere. În varianta de construcție modulară, poate fi realizată o instalație de cuve de reținere a murdăriei.

Rame emco 500 și emco LUMINA

Tip	Dimensiuni (Î x L x A) în mm.	Material
500/13	13 x 25 x 3	Aluminiu
500/18	18 x 28 x 3	Aluminiu
500/20	20 x 30 x 3 20 x 25 x 3	Aluminiu Crom-Nichel-Oțel, Nr. material 1.4404 (V4A)
500/25	25 x 28 x 3 25 x 25 x 3 25 x 28 x 3	Aluminiu Alamă natur Crom-Nichel-Oțel, Nr. material 1.4404 (V4A)
500/30	30 x 30 x 3 30 x 30 x 3 30 x 25 x 3	Aluminiu Alamă natur Crom-Nichel-Oțel, Nr. material 1.4404 (V4A)
500/46	47,5 x 35 x 4,5 44 x 25 x 2	Aluminiu Crom-Nichel-Oțel, Nr. material 1.4404 (V4A)
LUMINA	30 x 25 x 52	Aluminiu (transformator necesar, livrare cu sau fără LED-uri)

500 Aluminiu



500 Crom-Nichel-Oțel



500 Alamă



LUMINA



Cuvă de reținere a murdăriei



Cuve de reținere a murdăriei emco

Tip	Înălțimi cuve (mm.)	Înălțime totală (mm.)	Lățime max. individuală (mm.)	Adâncime max. individuală (mm.)
5000	53	—	2800	1300
5017	—	70	2800	1300
5022	—	75	2800	1300
5042	—	96	2700	1200

Sistemul emco de menținere a curățeniei în zona 3: Pentru murdăria rămasă și cea umedă din spațiile interioare.

Sistemele de menținere a curățeniei emco creează o atmosferă relaxantă cu culori armonizate în zonele de intrare datorită efectului lor fonoabsorbant – un alt aspect valoros pentru alcătuirea unui tablou de ansamblu pozitiv al unei companii sau al unei clădiri publice.

Materialul preia până la 90% din murdăria fină și umedă din zona intrării și protejează astfel finisajele pardoselii înconjurătoare. Acestea necesită curățare mult mai rar, durata lor de utilizare fiind astfel prelungită. Lucrările de renovare și de înlocuire sunt mult mai rar necesare. Suplimentar, pericolul de alunecare din cauza umezelii și murdăriei din Entré-uri se micșorează și astfel și costurile suplimentare provocate de accidente sunt reduse semnificativ iar igiena din încăperile frecventate intens este mult îmbunătățită.

Sursa acestor avantaje este constituită de sistemul de menținere a curățeniei care, spre deosebire de covoarele obișnuite, permite creșterea încărcării prin murdărire orizontală și verticală. Fibre speciale cu goluri transportă murdăria de la suprafața materialului superior către materialul portant. Particulele de murdărie acumulate sunt invizibile în zona de menținere a curățeniei (Fig. de mai jos) și pot fi îndepărtate fără efort cu ocazia efectuării următoarei curățenii.

Sistemele de menținere a curățeniei emco există în calitățile MAXIMUS, PREMIUM, SCRATCH, MODUS și FAVORIT.


Combinat cu ștergătoarele pentru intrări cu profil din aluminiu, acestea oferă posibilități nenumărate de adaptare a intrării în privința arhitecturii iar - prin intermediul tipului imprimabil MAXIMUS IMAGE - de creare a unui design corporativ.

Zona de menținere a curățeniei emco constituie un produs de calitate superioară cu o durată mare de viață care se remarcă prin rezistența la lumină și - în funcție de tip - prin rezistența excelentă la incendii.

Materialul se va curăța la o temperatură de până la 40 °C. În funcție de tip, sistemul de menținere a curățeniei emco este comercializat în formă de ștergătoare sau la metraj, pozarea este liberă sau fixă.



Principiul de funcționare al zonei de menținere a curățeniei emco

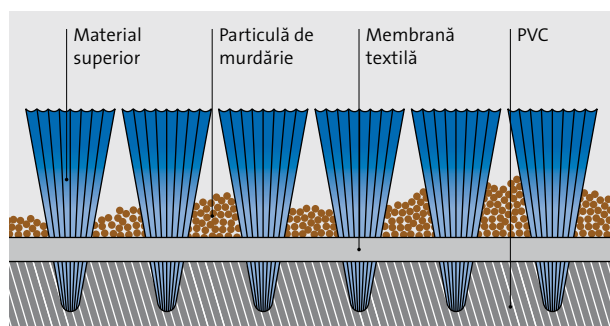



PREMIUM

Velur superior pentru cele mai mari pretenții.

Velur reprezentativ cu cca. 2.050 g/m² greutate inițială.
În 6 variante de culori standard, înălțime cca. 13 mm.




SCRATCH

Profilat și eficient.

Amestec de materiale pentru perierea murdăriei grosiere și pentru preluarea umezelii.

Cu cca. 1.150 g/m² greutate inițială.
În 5 variante de culori standard, înălțime cca. 10 mm.

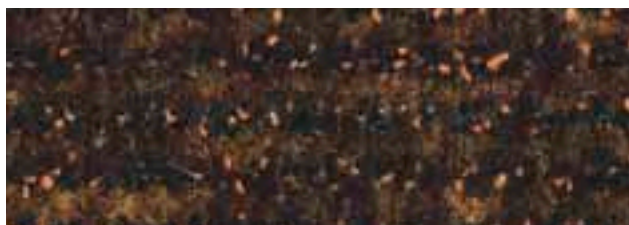

MODUS

O nouă optică și structură a suprafeței.

Tipuri de fibre revoluționare servesc preluării murdăriei puternice și a umidității.

Cu cca. 1.050 g/m² greutate inițială.
În 5 variante de culori standard, înălțime cca. 9 mm.



FAVORIT

O prevenire de bun augur.

Calitate deosebită și rezistență la uzură pentru o „curățare preventivă“.

Cu cca. 820 g/m² greutate inițială.
În 4 variante de culori standard, înălțime cca. 10 mm.



MAXIMUS

Sistem de menținere a curățeniei cu confort suplimentar.

Cu elasticitate de durată și rezistent la uzura prin frecare cu cca. 1.000 g/m² greutate inițială.

În 12 variante de culori standard, înălțime cca. 10 mm.



MAXIMUS IMAGE

Creativ și cu o imagine remarcabilă.

Disponibil în 45 culori, toate selectabile sau culori speciale individuale. Cu design liber sau CI pentru un efect maxim garantat. Calitate identică MAXIMUS.



www.emco.de

RO 855-4275/05.09 – Dreptul la modificări tehnice este rezervat. The right of technical modification is reserved.



Erwin Müller Gruppe Lingen

emcobad

emcobau

emcoklima

